This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

BLACK BORDERS

- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

·	
The second secon	
* 1	•
F R	

(19)

CH PATENTSCHRIFT

11)

577 328

-. 2 Gesuchsnummer: 3096/75

THE BRITISH LIZBARY 10 446 1975

SCIENCE REFERENCE LIBRARY

61 Zusatz zu:

Teilgesuch von:

62 Anmeldungsdatum: (22)

10. 3. 1975, 18 h

3333 Priorität:

Patent erteilt:

31. 5. 1976

Patentschrift veröffentlicht: 15.7.1976 45)

(54) Titel: Beinschutz für Sportler

73 Inhaber: Nebojsa Milisavljevic, Basel

73) Vertreter:

73 Erfinder: Nebojsa Milisavljevic, Basel

Die Erfindung betrifft einen Beinschutz für Sportler. Er dient zum Schutz der Beine der Sportler, vor allem der Knöchel, Schienbeine und Knie.

1

Wie bekannt, wird der Schutz dieser Stellen gegen Schläge mit Bandagen und verschiedenen starren Schutzmitteln erreicht. Auf diese Weise kann man jedoch den Schlagdruck nicht genügend abschwächen, weil der Schlag ungedämpft auf die unter dem Schutz liegende Stelle übertragen wird.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, einen Schlagschutz herzustellen, welcher einen Schlag besser dämoft als die bisher bekannten Schlagschutzmittel.

Erfindungsgemäss wird dies durch eine biegsame Hülle erreicht, die luftgefüllte elastische Bällchen aus synthetischem Material ganz umschliesst.

Im folgenden wird der erfindungsgemässe Beinschutz anhand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert.

Fig. 1 zeigt die Innenansicht eines erfindungsgemässen Beinschutzes.

Fig. 2 zeigt eine Draufsicht des Beinschutzes.

Fig. 3 zeigt einen Querschnitt gemäss der Schnittlinie A-A.

Der Beinschutz besteht aus einer biegsamen Hülle 1 aus Leder oder einem synthetischen Material und aus luftgefüllten elastischen Bällchen 2 und 3 aus elastischem synthetischem Material. Die Hülle umschliesst die Bällchen.

Der Druck in den Bällchen 3 ist niedriger als in den Bäll-

chen 2. Dadurch kann sich der Schlagschutz jeder Form anpassen. Die Bällchen können frei oder zusammengeklebt sein


Die aneinanderliegenden Bällchen nehmen einen Teil der Schlagenergie durch Erhöhung ihres Innendruckes auf, wo-5 durch die Schlagwirkung auf den darunterliegenden Körpertei abgeschwächt wird. Im Moment der Entlastung kehrt der Schlagschutz wieder in seinen Normalzustand zurück.

PATENTANSPRUCH


Beinschutz für Sportler, gekennzeichnet durch eine biegsame Hülle, die luftgefüllte elastische Bällchen aus synthetischem Material ganz umschliesst.

UNTERANSPRÜCHE

- 1. Beinschutz nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Bällchen mehrschichtig übereinander angeordner sind.
- 2. Beinschutz nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Bällchen einschichtig nebeneinander angeordnet
- 3. Beinschutz nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass ein unterschiedlicher Druck in den Bällchen besteht.
- 4. Beinschutz nach Patentanspruch und Unteranspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die biegsame Hülle aus gummi-25 elastischem Material besteht.



cich nets.

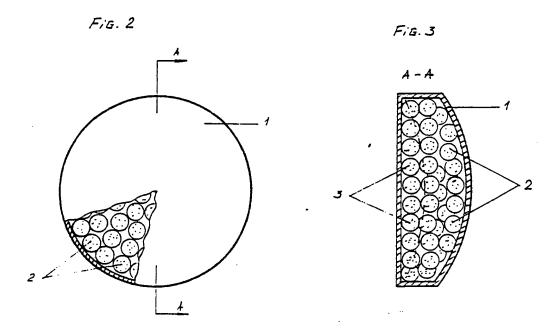

		•	
+ 等 行 分配 - 100 - 100			